

Заказ окон для коттеджа

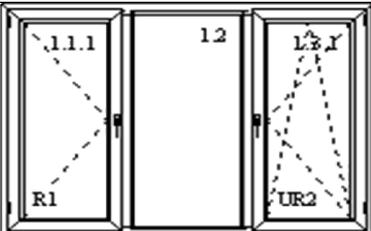
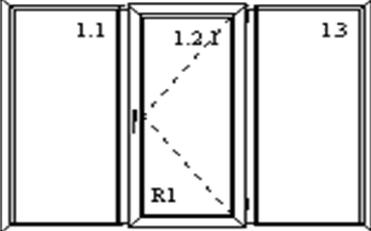
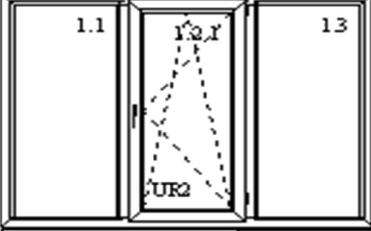


д.Арханка Александровского района (85 км от МКАД по Ярославскому шоссе)







В размерах указан размер проема. Необходимо вычесть необходимые зазоры (обычно -60 мм по ширине и -100 мм по высоте). Первым размером указана высота, вторым – ширина проема в мм.

Профиль 5-камерный энергосберегающий не менее 70 мм, очень желательно с 3 уплотнениями. Стеклопакет – не менее 40 мм.

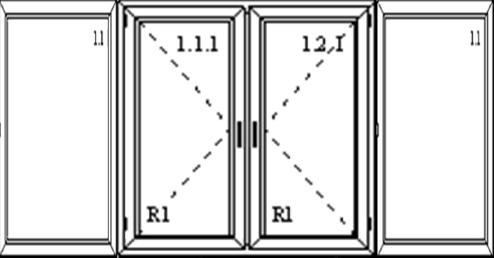
i-покрытие – 1 или 2. Думаю, 2 слоя на всех окнах, кроме южных, на южном – 1 для максимального пропускания солнечного тепла.

В доме будет приточно-вытяжная вентиляция и отопление теплыми полами. Щелевое проветривание не нужно. Вопрос – не будет ли обмерзание и намокание окон и откосов при глубоком подоконнике и отсутствии под ними радиаторов?

№	Параметры окна	Вид	Количество
1	1450*1780 Разбить на 3 визуально равные части		1
2	1450*1780 Разбить на 3 визуально равные части		4
3	1450*1780 Разбить на 3 визуально равные части		4
4	1450*1200 Разбить на 2 визуально равные части		2
5	1000*1000 котельная		1

6	1000*1000 Комната отдыха Лестница			2
7	600*1000 душевая			1
8	1450*600 Электрощитовая			1
9	1850*3200 С раскладкой 8 мм			1
10	1750*3200 С раскладкой 8 мм			1
<p>Подоконники – везде примерно по 30 см шириной (толщина стены 30-35 см) Отливы примерно по 10 см шириной Москитные сетки – по 1 на окно Ограничители открывания – на поворотных окнах и дверях.</p>				
11	Дверь 800*2000 Выход на веранду			1

Варианты

<p>Для № 9 1850*3200 распашное С раскладкой 8 мм</p>		<p>1</p>
<p>Для №1-3 1450*1780</p>		